

# パーフェクトジョイント工法

取扱地域 北海道 東北 関東 中部 北陸  
近畿 中国 四国 九州 沖縄



## 施工性UPを 追求する 簡単ジョイント工法


### 特長

- 1 「テコの原理」を利用した専用工具を使用することにより、コンクリート製品の引寄せが簡単に行なえます。
- 2 目地工事が不要ですので施工性が大幅に向上し工事期間の短縮につながります。
- 3 ジョイント作業が誰にでも簡単に行なえるので施工コストの縮減が可能です。

### 作業手順



- 1 製品の据え置き  
コンクリート製品を据え置きます。(製品の隙間の目安10mm~20mm)

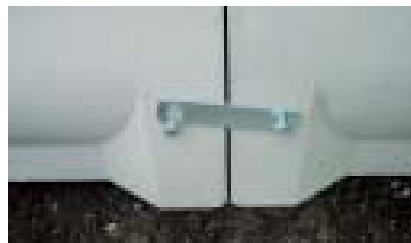

- 2 Pプレート・Pボルトの取付け  
(連結プレート・連結ボルト)  
施工済の製品(右側)のPプレートの丸穴にPボルトを通してPボルトを挿入する。引寄せる製品(左側)にPボルトを挿入し、その上にPプレートを掛ける。



- 3 パワーハンドをセットする  
(引寄せ工具)  
パワーハンドの固定側(施工済)を丸穴側プレートとPボルトの間に入れ、下方向いっぱい差し込む。また、移動側(引寄せる製品)も同様に差し込む。



- 4 ジョイント作業  
パワーハンドバーを握り手前にゆっくりと引き込んでいくと、製品の間の隙間がなくなりPボルトにPプレートのU形穴が入りロックされる。



- 5 Pボルトの固定  
パワーハンドを取り外し、ハンマーを用いてPボルトの頭を交互に叩いて奥まで打ち込む。(取り外す際は、スパナ等を使用)



- 6 作業終了  
1本あたり布設時間平均7分で作業完了。(据え置き作業から連結作業終了まで)