


# ロールドガッター

## 寸法図

(単位:mm)

### ロールドガッター Ds-RG 0.50・0.10


参考重量 403kg (201kg)

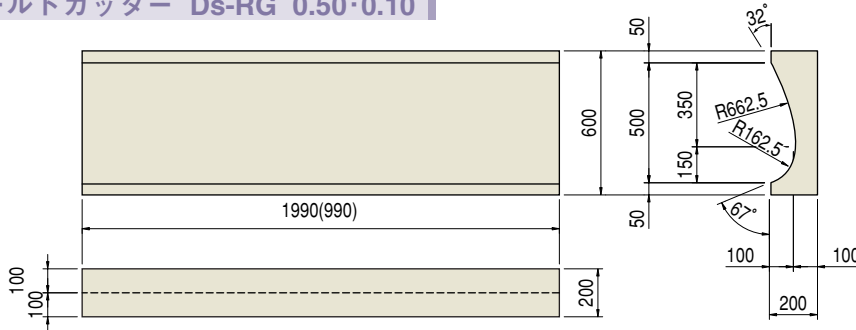

( )内はL=990の場合の値

### ロールドガッター Ds-RG 0.70・0.15

参考重量 716 kg (359kg)


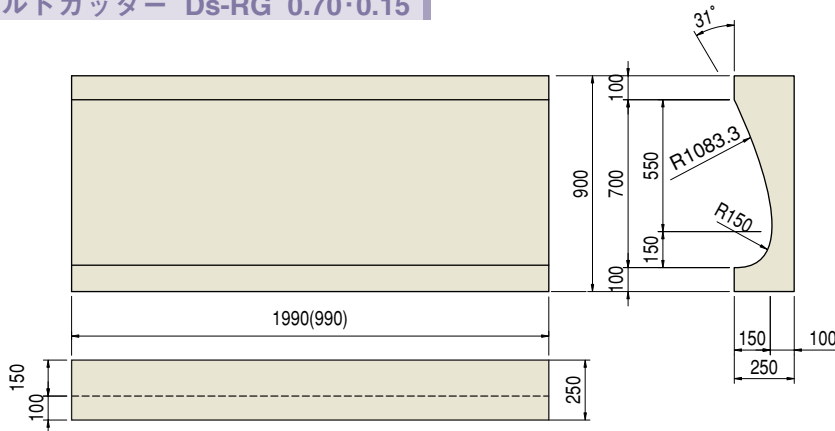


( )内はL=990の場合の値

# PCV

## 寸法図

(単位:mm)

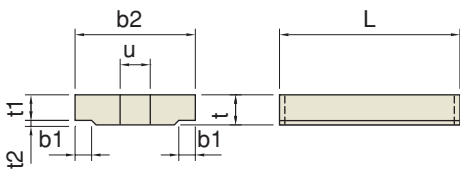

種類	呼び名	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
		b2	b1	t	t1	t2	r	u	L	
PCV (1)	240	330	50	45	40	5	15	90	600	20.4
	300	400	55	60	50	10	15	100	600	32.4
PCV (2)	300	400	55	60	50	10	15	100	500	27.0
	450	560	60	70	60	10	18	120	500	44.9
	600	740	75	75	65	10	18	150	500	63.9
PCV (3)	300	400	55	100	85	15	15	100	500	45.2
	450	560	60	120	100	20	18	120	500	76.3
	600	700	75	150	130	20	18	150	500	127.6